


**Kendi kategorisinde en düşük yakıt tüketimine sahip
GE 108 ve GZ 108 Serisi motorlar
hava soğutmalı, dayanıklı ve uzun ömürlüdür.**

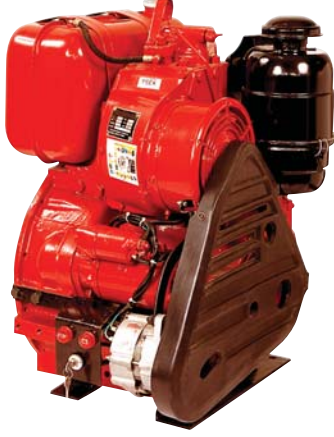

Teknik özellikler		GE108		GZ108	
Silindir adedi		1		2	
Silindir Çap x Strok (mm)		108 x 110		108 x 110	
Silindir Hacmi (l)		1007		2014	
Ortalama Piston Hızı-2300d/dk8m/s)		9,5		9,5	
Sıkıştırma Oranı		17/1		17/1	
Yağ Tüketimi		Tam yükte yakıt tüketiminin max. % 1			
Yağlama Yağı Miktarı max./min. (l)		3.0		6.0	
Rolant Devri (d/dk)		850 d/dk			
Sabit Devir Sapması		2600 d/dk yaklaşık %5			
Çıkış Güçleri	d/dk. rpm	kW	HP	kW	HP
DIN 70020 NF Ta;ıt gücü çok değişken yük, değişken devir M=Döndürme Momenti	3000	13,8	18,8	28,5	38,7
	2600	13,1	17,8	26,7	36,6
	2300	12,5	17,0	25,3	34,4
	2000	11,3	15,4	23,0	31,3
	1800	10,3	14,0	21,0	28,6
	1500	8,6	11,7	17,5	23,8
ISO net fren gücü DIN 6271 NB değişken yükleme, sabit devir fazla yükleme yapılmaz	3000	13,3	18,1	27,0	36,7
	2600	12,6	17,1	25,7	34,9
	2300	12,1	16,5	24,5	33,3
	2000	10,9	14,8	22,0	29,9
	1800	9,8	13,3	20,1	27,3
	1500	8,2	11,1	17,0	23,1
ISO, standart gücü DIN 6271 NA Sabit yükleme, sabit devir %10 fazla yükleme yapılabilir	3000	12,4	16,9	25,7	34,9
	2600	11,8	16,0	24,3	33,0
	2300	11,3	15,4	23,0	31,3
	2000	10,2	13,9	20,8	28,3
	1800	9,3	12,6	19,0	25,8
	1500	7,7	10,5	16,0	21,8