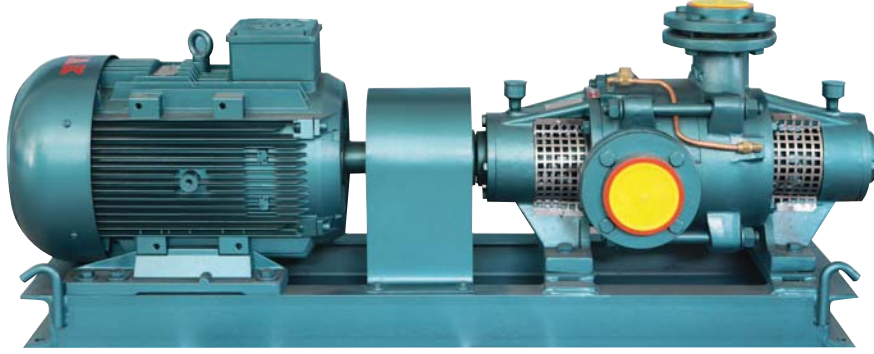


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****YATAY MİLLİ KADEMELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	30-50	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri Zirai Sulama Yağmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	58-280	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Yumusak Tip Salmastra	
Basilacak sıvı sıcaklığı(°C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE					BOYUTLAR (mm)					
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm	Debi - Q (mm ³ / h)					U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)	
					30	35	40	45	50						
KP 50-2	3"	2,5"	20	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	80	76	73	66	58	1240	310	240	223	195
KP 50-3			30			120	114	107	100	87	1315	350	260	223	260
KP 50-4			40			160	153	144	132	117	1470	400	300	223	310
KP 50-5			50			200	190	180	167	147	1515	400	300	223	335
KP 50-6			60			240	227	215	200	177	1670	500	325	223	415
KP 50-7			75			280	267	252	230	205	1750	500	350	223	450