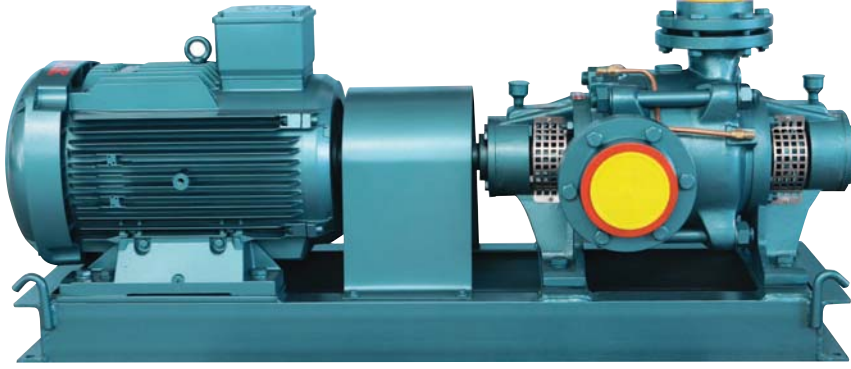


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****YATAY MİLLİ KADEMELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m³/h)	30-95	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri Zirai Sulama Yağmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	37-245	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Yumusak Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(° C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE							BOYUTLAR (mm)					
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm		Debi - Q (mm ³ / h)						U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)	
						30	40	50	60	70	80						90
KP 65A-2	4"	3"	25	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	82	78	73	66	58	48	37	1100	310	260	240	268
KP 65A-3			123			117	110	100	87	72	55	1300	390	300	240	355	
KP 65A-4			164			156	147	133	116	95	74	1360	390	300	240	390	
KP 65A-5			204			196	183	166	145	119	92	1500	440	345	240	468	
KP 65A-6			245			235	220	200	174	143	111	1620	490	370	240	520	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE								BOYUTLAR (mm)				
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm	Debi - Q (mm ³ / h)								U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)
					30	40	50	60	70	80	95						
KP 65B-2	4"	3"	30	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	89	86	81	75	68	58	40	1150	335	280	240	295
KP 65B-3			50			133	129	121	112	102	87	60	1300	390	300	240	375
KP 65B-4			60			178	172	162	150	136	116	80	1450	430	325	240	530
KP 65B-5			75			222	215	202	187	170	145	100	1520	490	395	240	570