




SU POMPALARI & HİDROFORLARI

## YATAY MİLLİ KADEMELİ ELEKTROPOMPLAR

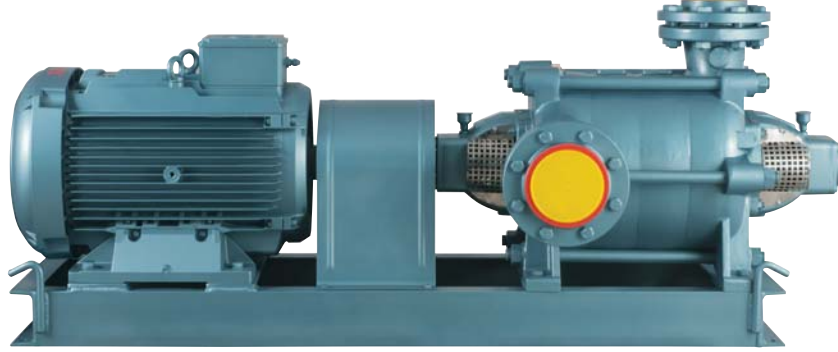

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m <sup>3</sup> /h)	70-170	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri Zirai Sulama Yağmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	32-229	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	1450	
Sızdırmazlık	Yumuşak Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(°C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE											Boyutlar(mm)			Ağırlık (kg)	
	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	d/dk	Debi - Q (m <sup>3</sup> /h)											U	G	Y		
					70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170					
KP 100-2	5"	4"	40	1450	Basma Yüksekliği Hm(m)	55	54	52	50	48	46	43	41	38	35	32	1700	665	360	635
KP 100-3			79			76	74	71	68	65	60	57	51	46	41	1800	665	360	725	
KP 100-4			102			99	96	92	87	82	76	71	64	57	50	1900	735	360	800	
KP 100-5			127			123	120	114	109	102	96	89	82	73	65	2100	735	360	1090	
KP 100-6			152			148	143	138	132	125	116	107	97	86	75	2200	800	360	1245	
KP 100-8			206			199	192	184	175	164	153	140	127	112	96	2600	850	360	1320	
KP 100-9			229			223	218	209	200	191	177	163	149	130	111	2800	900	360	1500	