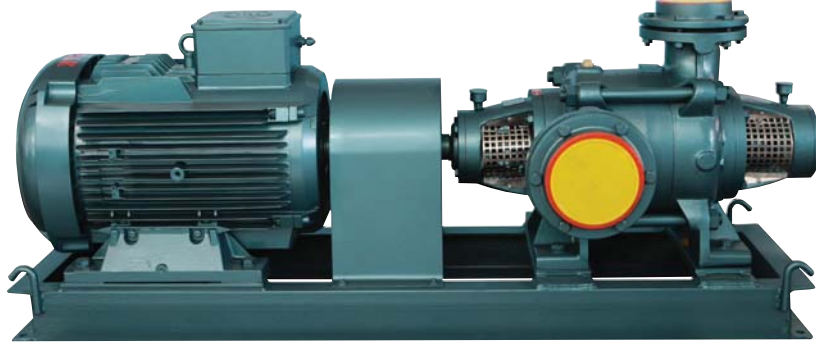


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****YATAY MİLLİ KADEMELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	50-170	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri Zirai Sulama Yağmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	48-301	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Yumusak Tip Salmastıra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(° C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE								BOYUTLAR (mm)				
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm	Debi - Q (mm ³ /h)								U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)
					50	70	90	100	110	130	150	170					
KP 80B-2	5"	4"	50	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	100	95	87	82	77	64	48	1450	400	290	233	375
KP 80B-3			75			150	143	131	123	115	96	72	1655	490	310	233	475
KP 80B-4			100			200	191	174	164	153	128	96	1855	560	330	233	715
KP 80B-5			125			251	239	218	205	192	161	121	2000	560	330	233	875
KP 80B-6			150			301	286	262	246	230	193	145	2135	600	330	233	1070

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE								BOYUTLAR (mm)				
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm	Debi - Q (mm ³ /h)								U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)
					50	70	90	110	130	150	170						
KP 80-2	5"	4"	100	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	140	135	127	117	109	88	68	1700	540	380	325	820
KP 80-3			150			210	200	188	170	155	130	100	1800	540	380	325	1050