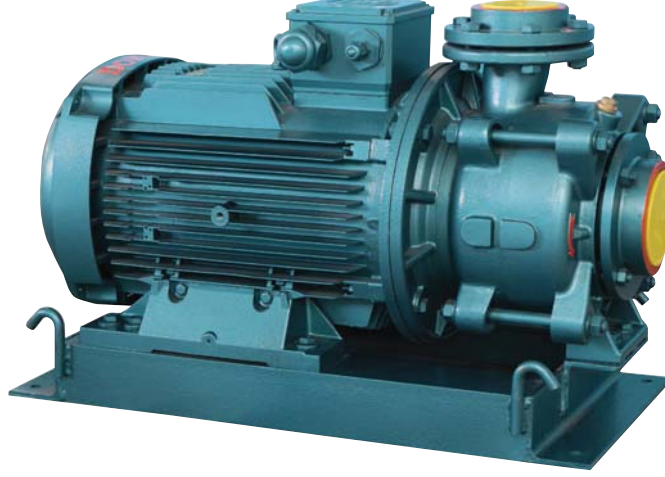


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****YATAY MİLLİ KADEMELİ MONOBLOK ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	13-95	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Uygulamaları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	40-100	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Mekanik Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(°C)	1-50	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE								Boyutlar(mm)				Ağırlık (kg)	
	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	d/dk		Basma Yüksekliği Hm(m)								U	G	Y1		Y2
						40	50	60	70	80	90	100						
KP 50A-2	3"	2.5"	10	2900	Debi - Q (m³/h)	35	30	23					1700	665	360	210	105	
KP 50A-3			15					36	33	28	22	13	1800	665	360	210	120	
KP 50-2			20					55	48	41	30			1900	735	360	240	140
KP 65B-2	4"	3"	30					95	87	78	67	53	29		2100	735	360	275