




## SU POMPALARI & HİDROFORLARI

### MONOBLOK ELEKTROPOMPLAR

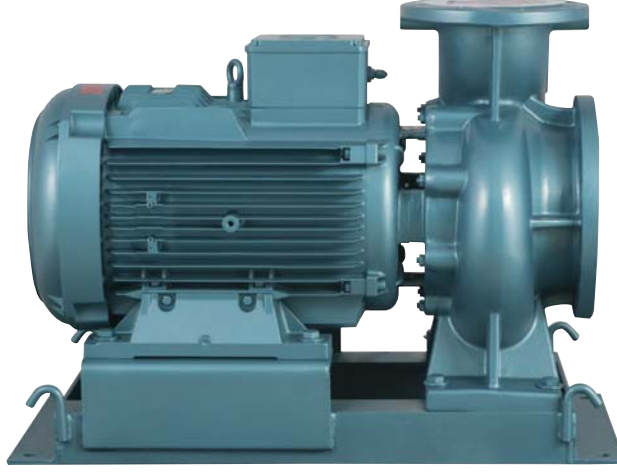

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m <sup>3</sup> /h)	198-583	Fabrikalar İnşaat İşleri Su Nakilleri Zirai Sulama
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	8-24	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	1450	
Sızdırmazlık	Mekanik Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(° C)	1-50	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE										Boyutlar (mm)				Ağırlık (kg)	
	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	d/dk	Basma Yüksekliği Hm(m)										U	G	Y1	Y2		
					8	9	10	12	14	16	18	20	22	24						
SLGM 860	8"	6"	25	1450	Debi - Q (m <sup>3</sup> /h)	505	491	471	415	350	297	232				980	460	360	360	263
			30				536	515	474	429	380	315	252			980	460	360	360	273
			40					583	547	504	469	413	350	296	198	1030	460	360	360	318