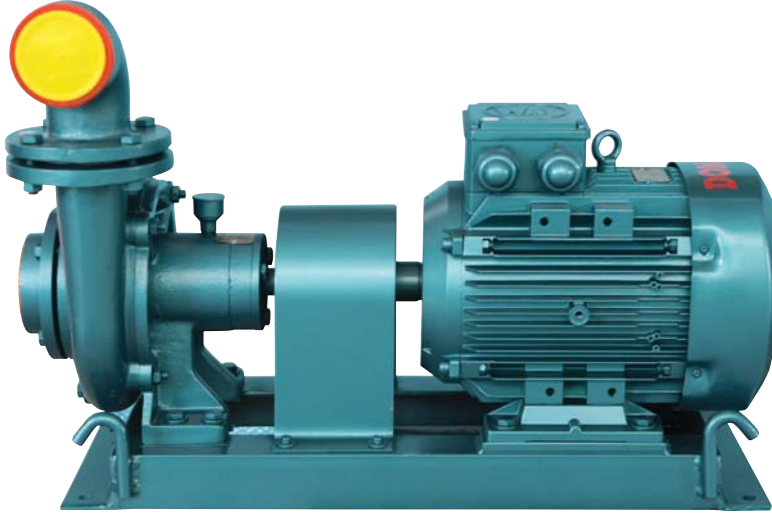


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****SALYANGOZ GÖVDELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	10-102	Fabrikalar İnşaat İşleri Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	6-65	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	1450-2900	
Sızdırmazlık	Yumuşak Tip veya Mekanik Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(° C)	Mekanik Salmastra 1-50	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE														Boyutlar(mm)				Ağırlık (kg)			
	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	d/dk	Basma Yüksekliği Hm(m)														U	G	Y1	Y2				
					6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60						65		
SD 325	3"	2.5"	7,5	2900	Debi - Q (m³/h)					50	47	44	37	28	10						775	280	215	195	82	
									52	52	51	50	49	43	34	18						775	280	215	195	90
									69	68	67	65	60	50	40						1025	330	240	195	135	
SD 430	4"	3"	20							83	82	80	78	72	65	58	48	32			1215	310	260	252	165	
			25					102	101	100	99	97	94	89	83	77	69	59	42			1235	310	260	252	192
			30								98	97	93	88	83	75	65	53	33			1275	310	260	252	215
SD 325	3"	2.5"	2	1450		41	38	31	21												760	200	200	195	75	
SD 430	4"	3"	3			46	43	39	33	21												1000	270	231	252	100
			4				50	46	39	28													1000	280	231	252