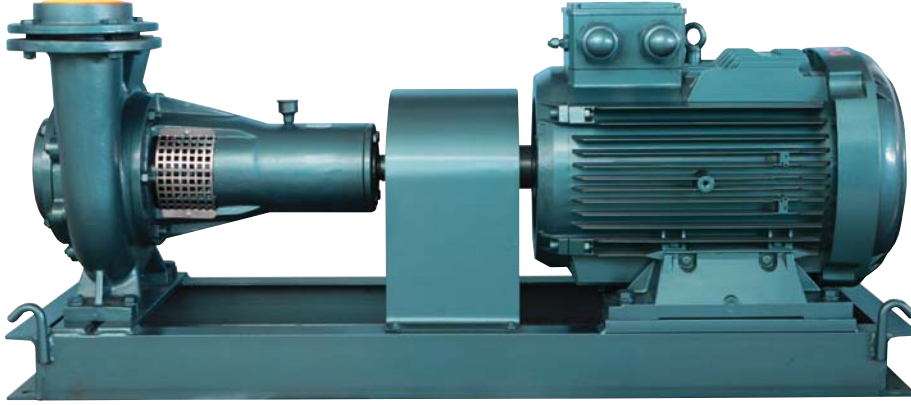


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****SALYANGOZ GÖVDELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m <sup>3</sup> /h)	26-229	Fabrikalar İnşaat işleri Su Nakilleri Zirai Sulama Yağmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	8-80	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	1450-2900	
Sızdırmazlık	Yumuşak Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(° C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE								Boyutlar(mm)				Ağırlık (kg)
	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	d/dk	Basma Yüksekliği Hm(m)								U	G	Y1	Y2	
					8	10	12	14	15	17	20						
SD 540A	5"	4"	5.5	2900	Debi - Q (m <sup>3</sup> /h)		112	99	83	60	26		980	300	292	270	105
SD 540			7.5			139	128	120	109	104	86	52	1130	300	292	270	161
			10			152	145	138	127	122	110	73	1190	300	292	270	180

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE													Boyutlar(mm)				Ağırlık (kg)
	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	d/dk	Basma Yüksekliği Hm(m)													U	G	Y1	Y2	
					35	40	45	50	55	60	65	70	75	80								
SD 540A	5"	4"	40	2900	Debi - Q (m <sup>3</sup> /h)	175	172	160	148	113	69						1100	390	315	280	280	
SD 540			50			158	155	151	145	137	128	116	104					1100	390	315	280	290
SD 540A			50				200	195	191	177	145							1200	450	325	280	295
SD 540			60				183	182	181	180	179	176	160	121				1200	450	325	280	351
SD 540			75				185	184	183	182	181	180	178	170	140	110		1350	490	350	280	430
SD 550			5"			75				229	228	227	226	224	211	188	128		1350	490	350	280