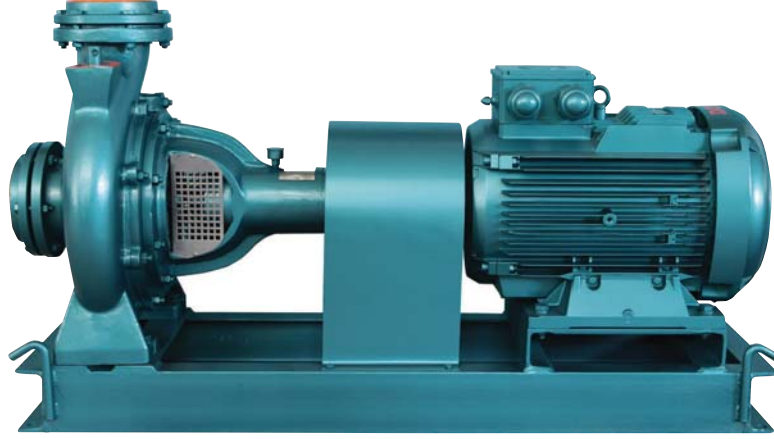


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****SALYANGOZ GÖVDELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	141-331	Fabrikalar İnşaat İşleri Su Nakilleri Zirai Sulama
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	9-50	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	1450	
Sızdırmazlık	Yumuşak Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(°C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE												Boyutlar(mm)				Ağırlık (kg)		
	Giriş	Çıkış	Güç (HP)	d/dk	Basma Yüksekliği Hm(m)												U	G	Y1	Y2			
					9	10	12	14	15	17	20	25	30	35	40	45						50	
SLG 5	5"	5"	15	1450	Debi - Q (m³/h)		253	243	227	219	197	164						1285	410	310	290	220	
SLG 6A	6"	6"	15			300	287	261	232	218	160								1300	510	345	335	255
			20				331	323	304	292	269	222							1300	510	345	335	270
SLGYA5			40										224	223	218	192	141		1415	510	370	380	370
SLGYA6	6"	5"	50												232	230	228	217	184	1450	510	420	455