


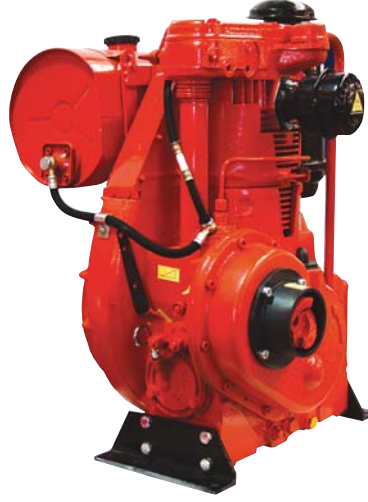

Teknik özellikler		E80		G E89		G M15	
Silindir adedi		1 (Pik) (cat iron)		1 (Alfin)			
Silindir Çap x Strok (mm)		80x100		90x105			
Silindir Hacmi (l)		0,502		0,668			
Ortalama Piston Hızı-2300d/dk8m/s)		7,7		8,1			
Sıkıştırma Oranı		19		21		19	
Yağ Tüketimi		Tam yükte yakıt tüketiminin max. % 1					
Yağlama Yağı Miktarı max./min. (l)		2,5 / 2,0					
Rolant Devri (d/dk)		850					
Sabit Devir Toleransı		2300 d/dk %5					
Çıkış Güçleri	d/dk. rpm	kW	HP	kW	HP	kW	HP
Devamlı Güç DIN 6271 NB (fazla yüklenemez) Sabit devir, değişken yük, sürekli çalışma, hafif hizmet	3000					10,4	14,2
	2600					9,3	12,6
	2300	5,1	7,0	8,1	11,0	8,3	11,3
	2000	4,8	6,5	7,4	10,0	7,4	10,1
	1800	4,3	5,9	6,7	9,1	6,7	9,1
	1500	3,7	5,0	5,5	7,5	5,5	7,5
Devamlı Güç DIN 6271 NA (%10 fazla yüklenebilir) Sabit devir ve yükle sürekli çalışma, ağır hizmet	3000					9,5	12,9
	2600					8,5	11,5
	2300	4,7	6,4	7,4	10,0	7,6	10,3
	2000	4,3	5,9	6,7	9,1	6,8	9,2
	1800	4,0	5,4	6,1	8,3	6,1	8,3
	1500	3,3	4,5	5,1	6,9	5,1	6,9
Taşıt gücü DIN 70020 NF çok değişken yük, değişken devir	3000					11,0	14,9
	2600					9,7	13,2
	2300	5,4	7,4	8,5	11,5	8,7	11,8
	2000	5,0	6,8	7,6	10,3	7,6	10,4
	1800	4,6	6,2	6,9	9,4	6,9	9,4
	1500	3,8	5,2	5,7	7,8	5,7	7,8