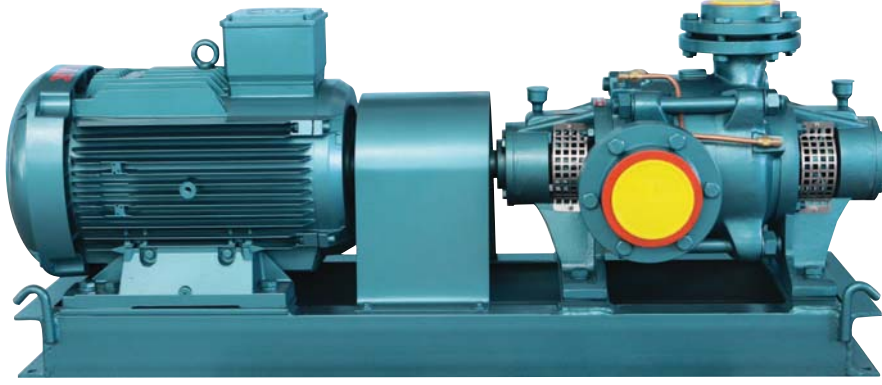


**DOMAK****SU POMPALARI & HİDROFORLARI****YATAY MİLLİ KADEMELİ ELEKTROPOMPLAR**

Teknik özellikler		Kullanım Yerleri
Kapasite (m ³ /h)	30-99	Benzin İstasyonları Su Nakilleri İnşaat İşleri Hidrofor Sistemleri Zirai Sulama Yağmurlama Buhar Kazanları
Basma Yüksekliği (Hm(m)-mwc)	40-338	
Devir Sayısı (d/d-rpm)	2900	
Sızdırmazlık	Yumusak Tip Salmastra	
Basılacak sıvı sıcaklığı(° C)	1-100	

TİP	POMPA		MOTOR		KAPASİTE								BOYUTLAR (mm)					
	Giriş	Çıkış	BG HP	d/d rpm	Debi - Q (mm ³ / h)								U	G	Y1	Y2	Ağırlık (kg)	
						30	40	50	60	70	80	90						99
KP 65-2	4"	3"	40	2900	Basma Yüksekliği Hm (m)	111	107	102	96	89	79	68	40	1365	390	300	240	320
KP 65-3			60			169	162	155	147	134	120	102	60	1510	440	325	240	400
KP 65-4			75			226	217	207	197	180	160	140	80	1595	490	350	240	465
KP 65-5			100			281	270	258	244	224	200	173	100	1850	560	400	240	895
KP 65-6			125			338	314	310	293	270	240	210	120	1870	560	400	240	940